

■
Stroje
a nástroje
pre profesionálov

01/2012

Akcia




Novinky
Aby Vám nič neušlo
REMS CamScope S (viď strana 10)

REMS

for Professionals

Delenie a odhrotovanie do DN 100.

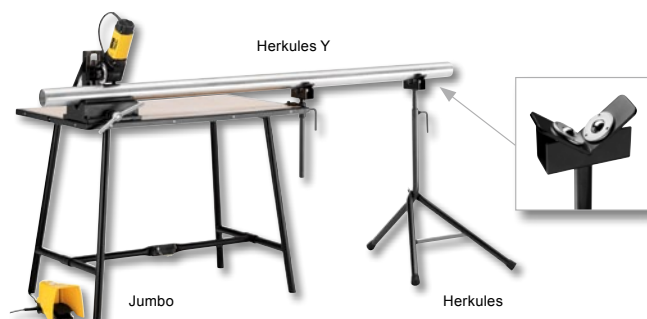

Novinka



REMS Cento – delenie do DN 100.

Pravouhlé. Bez triesok. Bez vonkajšieho otrepu. Nasucho. Super rýchlo, napr. INOX Ø 54 mm len za 4 s.

Rúrk systémov s lisovanými tvarovkami z nerezovej ocele, uhlíkovej ocele, medi, Ø (8) 22–108 mm. Oceleové rúrk DIN EN 10255 (DIN 2440) DN (10) 20–100, Ø (1/4) 3/4–4". Liatinové rúrk SML DN 50–100. Plastové rúrk, vrstvené rúrk Ø (10) 25–110 mm, s ≤ 10 mm.

Jedinečný! Patent DE 10 2005 053 179

Poháňané rezné koliesko a priamočiary posuv pre rýchle delenie.

REMS Cento

Stroj na delenie rúrok k rýchlemu, pravouhlému deleniu rúrok Ø (8) 22–108 mm, bez vonkajšieho otrepu. Na rúrk systémov s lisovanými tvarovkami z nerezovej ocele, uhlíkovej ocele, medi. Na oceleové rúrk, plastové rúrk, vrstvené rúrk, liatinové rúrk (SML). S prevodmi, pracujúcimi bez údržby, osvedčeným univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Počet otáčok 115 1/min. Vodiace valčeky z kalenej presnej oceleovej rúrk. Bezpečnostný nožný spínač. Očkovy kľúč. Bez rezného kolieska.

Obj.č. 845001 1.020,-

Rezné koliesko REMS Cu-INOX zdarma!
Hodnota € 67,60
Obj.č. 845X02 € **899,-**

Rezné koliesko REMS Cu-INOX

na rúrk systémov s lisovanými tvarovkami z nerezovej ocele, medi, uhlíkovej ocele

Obj.č. 845050

€ **67,60** /kus

Rezné koliesko REMS Cu

špeciálne na rúrk systémov s lisovanými tvarovkami z medi

Obj.č. 845053

€ **67,60** /kus

Rezné koliesko REMS St

na oceleové, liatinové rúrk (SML)

Obj.č. 845052

€ **67,60** /kus

Rezné koliesko REMS V

na plastové a vrstvené rúrk, hrúbka steny s ≤ 10 mm

Obj.č. 845051

€ **67,60** /kus

Rezné koliesko REMS C-SF

na delenie uhlíkových oceleových rúrok pri súčasnom vytvorení zrazenia hrany pre zvarovanie

Obj.č. 845051

€ **90,50** /kus

Cento Sada príslušenstva 1

obsahujúca podstavec a REMS Herkules

Obj.č. 120X01 381,-

€ **285,-**

Cento Sada príslušenstva 2

obsahujúca Jumbo, Herkules a Herkules Y

Obj.č. 120X02 620,-

€ **429,-**

Vnútrotný odhrotovač rúrok do DN 100 – ideálne pre rúrk systémov s lisovanými tvarovkami

REMS REG 28–108

Vnútrotný odhrotovač rúrok pre rúrk Ø 28–108 mm, Ø 3/4–4".

Pre elektrický pohon prostredníctvom stroja na delenie rúrok REMS Cento.

Obj.č. 113840 220,-

€ **175,-**

Chránený nemeckým užitným vzorom!

Ohlásený patent EP!

REMS REG 10–54 E – taktiež na elektrický pohon

Odhrotovač na vonkajšie a vnútrotné odhrotovanie rúrok Ø 10–54 mm, 1/2–2 1/2". Aj pre elektrický pohon prostredníctvom bežne dostupných skrutkovačov (otáčky ≤ 300 1/min), stroje na delenie rúrok REMS Cento (od dátumu výroby 02/2011) alebo kotúčové píly na trubky REMS Turbo Cu-INOX (od dátumu výroby 09/2011).

Obj.č. 113835 90,-

€ **76,-**

Kvalitný nemecký výrobok



len 2,1 kg

REMS Akku-Nano – delenie do DN 40.

Super ľahko. Rýchlo. Pravouhlo. Bez triesok.

Bez vonkajšieho otrepu. Nasucho.

REMS Akku-Nano Basic-Pack

Akumulátorový rezák na rúrky pre rýchle, pravouhlé delenie rúrok Ø 10–40 mm, bez vonkajšieho otrepu. Na rúrky systémov s lisovanými tvarovkami z nerezovej ocele, uhlíkovej ocele, Ø 12–28 mm, medi Ø 10–35 mm. Vrstvené rúrky Ø 10–40 mm. S prevodmi, pracujúcimi bez údržby, osvedčeným akumulátorovým motorom 10,8 V, 270 W. Počet otáčok 130 1/min. Bezpečnostný spínač. Akumulátor Li-Ion 10,8 V, 1,3 Ah, rychlonabíjačka Li-Ion/Ni-Cd 230 V, 50–60 Hz, 65 W. Oporné valčeky z kalenej presnej ocele. Jednostranný kľúč SW 8. Bez rezného kolieska. V prenosnej taške.

Obj.č. 844011 494,-

€ **395,-**

Rezné koliesko REMS Cu-INOX

na rúrky systémov s lisovanými tvarovkami

z nehrdzavejúcej ocele, uhlíkovej ocele, medi Obj.č. 844050 len € **22,80** /kus

Rezné koliesko REMS V

na vrstvené rúrky

Obj.č. 844051 len € **22,80** /kus

Kvalitný nemecký výrobok



len 1,9 kg

REMS Nano – delenie do DN 40.

Super ľahko. Rýchlo. Pravouhlo. Bez triesok.

Bez vonkajšieho otrepu. Nasucho.

REMS Nano Basic-Pack

Elektrický rezák na rúrky pre rýchle, pravouhlé delenie rúrok Ø 10–40 mm, bez vonkajšieho otrepu. Na rúrky systémov s lisovanými tvarovkami z nerezovej ocele, uhlíkovej ocele, Ø 12–28 mm, medi Ø 10–35 mm. Vrstvené rúrky Ø 10–40 mm. S prevodmi, pracujúcimi bez údržby, osvedčeným jednosmerným motorom 230 V, 50–60 Hz, 200 W. Počet otáčok 130 1/min. Oporné valčeky z kalenej presnej ocele. Bezpečnostný spínač. Jednostranný kľúč SW 8. Bez rezného kolieska. V prenosnej taške.

Obj.č. 844010 362,-

€ **295,-**

Rezné koliesko REMS Cu-INOX

na rúrky systémov s lisovanými tvarovkami

z nehrdzavejúcej ocele, uhlíkovej ocele, medi Obj.č. 844050 len € **22,80** /kus

Rezné koliesko REMS V

na vrstvené rúrky

Obj.č. 844051 len € **22,80** /kus

REMS REG – robustný kvalitný nástroj
na vonkajšie a vnútorné odhrotovanie rúrok.



Na oceľové nerezové rúrky, iné oceľové rúrky,
medené, mosadzné, hliníkové a plastové rúrky.

REMS REG 8–35

Odhrotovač na vnútorné a vonkajšie odhrotovanie rúrok pre priemery Ø 8–35 mm, ¼–1 ¼".

Obj.č. 113825 42,90

€ **33,-**

REMS REG 10–54

Odhrotovač na vnútorné a vonkajšie odhrotovanie rúrok pre priemery Ø 10–54 mm, ½–2 ¼".

Obj.č. 113830 51,70

€ **39,-**

Chránený nemeckým užitným vzorom!

REMS REG 10–54 E – taktiež na elektrický pohon

Odhrotovač na vonkajšie a vnútorné odhrotovanie rúrok Ø 10–54 mm, ½–2 ¼". Aj pre elektrický pohon prostredníctvom bežne dostupných skrutkovačov (otáčky ≤ 300 1 / min), stroje na delenie rúrok REMS Cento (od dátumu výroby 02/2011) alebo kotúčové píly na trubky REMS Turbo Cu-INOX (od dátumu výroby 09/2011).

Obj.č. 113835 90,50

€ **77,-**




Až 200 odrezkov na jedno nabitie akumulátoru!



Len 1,2 kg!

Klinovitá čepeľ k univerzálnemu deleniu plastových a vrstvených rúrok.



REMS Akku-ROS P 40 – rýchle, delenie rúrok bez námahy. Vysoko výkonné, napr. vrstvenú rúрку Ø 20 mm iba za 4 s.

REMS Akku-ROS P 40 Set

Akumulátorové nožnice na rúrky, na rýchle delenie plastových a vrstvených rúrok Ø ≤ 40 mm, Ø ≤ 1", s ≤ 6,7 mm bez námahy. Elektrický pohon so silným akumulátorovým motorom 9,6 V, 70 W, prevodom nevyžadujúcim údržbu, bezpečnostným ťukacím spínačom, spínačom zapnuté/vypnuté. Akumulátor NiMH 9,6 V, 1,0 Ah, nabíjačka NiMH 100–240 V, 50–60 Hz, 6 W. S klinovitou čepeľou. V kartónovej krabici.
Obj.č. 291310 409,-

€ **76,-**

REMS RAS Cu-INOX – vysoko zaťažiteľné rezáky na rúrky z nerezovej ocele, uhlíkovej ocele, medi ai.



REMS RAS Cu-INOX 6-42

Rezák na rúrky Ø 6–42 mm, ¼–1½".
Obj.č. 113380 107,00 €

€ **86,-**

Kvalitný nemecký výrobok



REMS RAS Cu-INOX 6-64

Rezák na rúrky Ø 6–64 mm, ¼–2½".
Obj.č. 113400 120,00 €

€ **98,-**

Robustná, stabilná konštrukcia pre tvrdé nasadenie. Zvlášť stabilné vreteno, dlhé vedenie vretena a špeciálne kalené oporné valčeky. Tým pádom presné vedenie na rúrke, ľahké nastavovanie, ľahké rezanie a presný, pravouhlý rez.



REMS RAS Cu-INOX 3-35

Rezák na rúrky Ø 3–35 mm, ¼–1½", s integrovaným odhrotovačom rúrok.
Obj.č. 113350 41,20 €

€ **25,-**



REMS RAS Cu-INOX 3-42

Rezák na rúrky Ø 3–42 mm, ¼–1½", s integrovaným odhrotovačom rúrok.
Obj.č. 113330 53,30 €

€ **33,-**

REMS RAS P – vysoko zaťažiteľné rezáky špeciálne na delenie medených rúrok.



REMS RAS Cu 8-42

Rezák na rúrky Ø 8–42 mm, ¾–1½".
Obj.č. 113370 94,00 €

€ **76,-**

Kvalitný nemecký výrobok



REMS RAS Cu 8-64

Rezák na rúrky Ø 8–64 mm, ¾–2½".
Obj.č. 113410 115,00 €

€ **85,-**

Zvlášť stabilné vreteno, dlhé vedenie vretena a špeciálne kalené oporné valčeky. Tým pádom presné vedenie na rúrke, ľahké nastavovanie, ľahké rezanie a presný, pravouhlý rez.



REMS RAS Cu 3-35

Rezák na rúrky Ø 3–35 mm, ¼–1½", s integrovaným odhrotovačom rúrok.
Obj.č. 113340 37,40 €

€ **25,-**



REMS RAS Cu 3-42

Rezák na rúrky Ø 3–42 mm, ¼–1½", s integrovaným odhrotovačom rúrok.
Obj.č. 113320 48,40 €

€ **33,-**

REMS RAS P – vysoko zaťažiteľné rezáky na delenie plastových a vrstvených rúrok.

**International
Design Award**



REMS RAS P 10–40

Rezák na rúrky Ø 10–40 mm, ¼–1".
Obj.č. 290050 98,90€

€ **77,–**

Kvalitný nemecký výrobok



REMS RAS P 10–63

Rezák na rúrky Ø 10–63 mm, ½–2".
Obj.č. 290000 109,00€

€ **84,–**



REMS RAS P 50–110

Rezák na rúrky Ø 50–110 mm, 2–4".
Obj.č. 290100 154,00€

€ **119,–**

Kvalitný nemecký výrobok



REMS RAS P 110–160

Rezák na rúrky Ø 110–160 mm, 4–6".
Obj.č. 290200 193,00€

€ **150,–**

REMS ROS P – ľahko ovládateľné nožnice na čisté, rýchle delenie plastových a vrstvených rúrok.

Novinka



REMS ROS P 26

Rýchle delenie jedným strihom.
Nožnice na rúrky pre ovládanie jednou rukou.
Pre rúrky Ø ≤ 26 mm, 1".
Obj.č. 291240 38,40€

€ **27,50**



REMS ROS P 35

Nožnice na rúrky s rýchlym spätným chodom
na rúrky Ø ≤ 35 mm, 1½".
Obj.č. 291200 49,20€

€ **33,–**



Automatika

REMS ROS P 35 A

Nožnice na rúrky s automatickým rýchlym
spätným chodom na rúrky Ø ≤ 35 mm, 1½".
Obj.č. 291220 62,90€

€ **45,–**



REMS ROS P 42

Nožnice na rúrky s rýchlym spätným chodom
na rúrky Ø ≤ 42 mm, 1½".
Obj.č. 291250 73,20€

€ **56,–**



REMS ROS P 42 P

Nožnice na rúrky s rýchlym spätným chodom
na rúrky Ø ≤ 42 mm, 1½".
Obj.č. 291000 69,50€

€ **43,–**



REMS ROS P 63 P

Nožnice na rúrky s rýchlym spätným chodom
na rúrky Ø ≤ 63 mm, 2".
Obj.č. 291270 137,–€

€ **91,–**

Robustné kvalitné náradie pre tvrdé zaťaženie a dlhú životnosť.



REMS Catch S 1" + S 1½" + W 240

Hasák s čeľustami tvaru S, švédsky model DIN 5234 – tvar C. Sika kliešte s prestrčeným kĺbom (remeslo), nastaviteľné do 7 polôh. DIN ISO 8976.

Obj.č. 116X01 96,30€

Cena za balíček € **61,–**

Robustné prevedenie z chrom-vanadovej ocele, celokovovo zápusťkovo kované, zušľachtené, s práškovým nástrekom. Kalené ozubenie, vysoko odolné proti opotrebeniu.



REMS Catch S 1" + S 1½" + S 2"

Hasák s čeľustami tvaru S, švédsky model DIN 5234 – tvar C.

Obj.č. 116X02 143,–€

Cena za balíček € **95,–**

REMS Tiger ANC – šabl'ová píla na rúrky. Reže bez námahy, bleskurýchlo, kolmo.


Pevne nastavený, optimálny počet zdvihov špeciálne pre rezanie oceľových rúrok.



Vodiaci držiak pre o 400% viacej reznej sily

Kvalitný nemecký výrobok

1050 W – len 3 kg



ANC – pre maximálne namáhanie.

REMS Tiger ANC Set

Elektrická šabl'ová píla na trubky pre ľahké, rýchle, pravouhlé rezanie s vodiacim držiakom a k rezaniu voľne z ruky do 6", 250 mm. Pohonná jednotka s priamou rukoväťou, proti vode a prachu chráneným oscilačným pohonom nevyžadujúcim údržbu, s všestranne v ihlových ložiskách uloženým kľukovým pohonom (ANC), agresívnym orbitálnym pohybom, univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 1050 W so silným ťahom, bezpečnostným tlačítkovým spínačom. Pevne nastavený počet zdvihov. Ochrana proti preťaženiu. Univerzálna upínka pilového listu. Šesťhranný kľúč. Vodiaci držiak do 2". 2 kusy špeciálnych pilových listov REMS do 2". V pevnom kufri z oceleového plechu.

Obj.č. 560020 530,-

€ **439,-**

REMS Tiger ANC VE – píla pre inštalatéra. Reže bez námahy, bleskurýchlo, kolmo.


S vario elektronikou a uzavretou rukoväťou.



Vodiaci držiak pre o 400% viacej reznej sily

Kvalitný nemecký výrobok

1050 W – len 3 kg



ANC – pre maximálne namáhanie.

REMS Tiger ANC VE Set

Elektrická šabl'ová píla na rúrky s vario elektronikou (VE) pre ľahké, rýchle, pravouhlé rezanie s vodiacim držiakom a k rezaniu voľne z ruky do 6", 250 mm. Pohonná jednotka s uzavretou rukoväťou, proti vode a prachu chráneným oscilačným pohonom nevyžadujúcim údržbu, s všestranne v ihlových ložiskách uloženým kľukovým pohonom (ANC), agresívnym orbitálnym pohybom, univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 1050 W so silným ťahom, bezpečnostným tlačítkovým spínačom. Plynulé elektronické riadenie počtu zdvihov (akceleračný spínač). Univerzálna upínka pilového listu. Šesťhranný kľúč. Vodiaci držiak do 2". 2 kusy špeciálnych pilových listov REMS do 2".

V pevnom kufri z oceleového plechu.

Obj.č. 560027 550,-

€ **459,-**

REMS Tiger ANC SR – s reguláciou rýchlosti. Reže bez námahy, bleskurýchlo, kolmo.

Plynulá elektronická regulácia počtu zdvihov.
Ideálna taktiež k rezaniu rúrok z nerezovej ocele.
S tacho elektronikou k riadeniu počtu otáčok.



Vodiaci držiak pre o 400% viacej reznej sily

Kvalitný nemecký výrobok

1400 W – 3,1 kg



ANC – pre maximálne namáhanie.

REMS Tiger ANC SR Set

Elektrická šabl'ová píla na rúrky s reguláciou rýchlosti (SR) pre ľahké, rýchle, pravouhlé rezanie s vodiacim držiakom a k rezaniu voľne z ruky do 6", 250 mm. Pohonná jednotka s priamou rukoväťou, proti vode a prachu chráneným prevodom nevyžadujúcim údržbu s všestranne v ihlových ložiskách uloženým kľukovým pohonom (ANC), pevne nastaveným orbitálnym pohybom, univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 1400 W so silným ťahom, bezpečnostným tlačítkovým spínačom. Plynulá elektronická regulácia počtu zdvihov s pozvoľným rozbehom, tachogenerátorom, kontrolou teploty a ochranou proti zablokovaniu. Univerzálna upínka pilového listu. Šesťhranný kľúč. Vodiaci držiak do 2". 2 kusy špeciálnych pilových listov REMS do 2". V pevnom kufri z oceleového plechu.

Obj.č. 560026 630,-


€ **510,-**

REMS Cat ANC VE – reže čokoľvek kdekoľvek. Nesmierne mnohostranná a vysoko výkonná.



Kvalitný nemecký výrobok

1050 W – 3,0 kg



ANC – pre maximálne namáhanie.

REMS Cat ANC VE

Elektrická univerzálna šablovacia píla s vario elektronikou (VE) na rezanie voľne z ruky až do 6", 250 mm. Pohonná jednotka s uzavretou rukoväťou, proti vode a prachu chráneným oscilačným pohonom nevyžadujúcim údržbu, s všestranne v ihlových ložiskách uloženým kľukovým pohonom (ANC), agresívnym orbitálnym pohybom, univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 1050 W so silným ťahom, bezpečnostným tlačítkovým spínačom. Plynulé elektronické riadenie počtu zdvihov (akceleračný spínač). Univerzálna upínka pilového listu. Šesťhranný kľúč. 1 univerzálny pilový list REMS 150 mm. V pevnom kufrí z oceleového plechu.

Obj.č. 560040 362,-

€ **299,-**

REMS Push – spoľahlivo tesné.

Tlakový piest z mosadze.



Objem nádrže 12 l
do 60 barov

REMS Push

Ručná skúšobná tlaková pumpa s manometrom, $p \leq 60$ barů/6 MPa/870 psi, pre skúšku tlaku a tesnosti potrubných systémov a nádrží do 60 barov/6 MPa/870 psi. Proti korózii odolná nádrž z oceleového plechu pre plniaci objem 12 l, s povrchovou úpravou práškovým lakom. 1,5 m vysokotlaková hadica s $\frac{1}{2}$ " prípojkou. V kartóne.

Obj.č. 115000 197,-

€ **159,-**



Nádrž z nerezovej ocele

REMS Push INOX

Ručná skúšobná tlaková pumpa s manometrom, $p \leq 60$ barů/6 MPa/870 psi, pre skúšku tlaku a tesnosti potrubných systémov a nádrží do 60 barov/6 MPa/870 psi. Nádrž z nerezovej ocele pre plniaci objem 12 l. 1,5 m vysokotlaková hadica s $\frac{1}{2}$ " prípojkou. V kartóne.

Obj.č. 115001 274,-

€ **239,-**

Do 60 barov. 1750 W. Samonasávací.



REMS E-Push – elektricky naplniť a odskúšať.

Vysokotlaková hadica s textilnou vložkou zabraňuje skresleniu výsledku merania.

Sacia hadica so sacím filtrom.

Vysoko výkonné piestové čerpadlo.

Vysoký čerpací výkon 7 l/min.

REMS E-Push

Elektrická tlaková pumpa s manometrom, $p \leq 60$ barov/6 MPa/ 870 psi, pre skúšku tlaku a tesnosti potrubných systémov a nádrží do 60 barov/6 MPa/870 psi. Čerpací agregát s kondenzátorovým motorom 230 V, 50 Hz, 1750 W. 1,5 m sacia hadica s $\frac{1}{2}$ " prípojkou. 1,5 m vysokotlaková hadica s $\frac{1}{2}$ " prípojkou. V kartóne.

Obj.č. 115100 620,-

€ **490,-**

REMS Solar-Push – plniť, preplachovať a odvzdušňovať počas jedného pracovného kroku. Samonasávací. Vysoký čerpací výkon. Ideálna pre solárne zariadenia, zemné tepelné čerpadlá a systémy podlahového kúrenia.

Jednoduché čistenie a ľahké naplnenie vďaka obzvlášť veľkému otvoru v plastovej nádrži.

Dve praktické rukoväte k ľahkému prenášaní plastového zásobníka.



Kvalitný nemecký výrobok



REMS Solar-Push K 60

Elektrická plniaca a preplachovacia jednotka k jednoduchému a rýchlemu plneniu, preplachovaniu a odvzdušňovaniu uzavretých systémov. Čerpané množstvo ≤ 50 l/min, objem nádrže 30 l. S odstredivým rotačným čerpadlom, teplotne odolné pre trvalé zaťaženie ≤ 60°C. Čerpací tlak ≤ 5 barov/0,5 MPa/73 psi. Kondenzátorový motor 230 V, 50 Hz, 860 W. 2 kusy ohybných, priehľadných PVC hadíc s tkanivom ½" T60, 3 m dlhých, teplotne odolných ≤ 60°C. V kartóne. Obj.č. 115312 640,-

€ **450,-**

REMS Solar-Push I 80

Elektrická plniaca a preplachovacia jednotka k jednoduchému a rýchlemu plneniu, preplachovaniu a odvzdušňovaniu uzavretých systémov. Čerpané množstvo ≤ 27 l/min, objem nádrže 30 l. S lamelovým čerpadlom, teplotne odolné pre trvalé zaťaženie ≤ 80°C. Čerpací tlak ≤ 6,5 bar/0,65 MPa/94 psi. Kondenzátorový motor 230 V, 50 Hz, 550 W. Ventil pre znižovanie tlaku. 2 kusy ohybných EPDM-hadíc s tkanivom ½" T100, 3 m dlhých, teplotne odolných ≤ 100°C. V kartóne. Obj.č. 115211 660,-

€ **570,-**



Jemný filter so sáčkom jemného filtra 70 mikrometrov

pozostávajúci zo skrutkovacieho uzáveru s pripojením spätného vedenia pre spätné vedenie s prípojkou ¾", adaptérom, 1 kusom sáčku jemného filtra 70 mikrometrov, na preplachovanie podlahových kúrení / stenových kúrení a odstraňovanie nánosov kalov

Obj.č. 115220

€ **38,30**

Jemný filter s vložkou jemného filtra 50 mikrometrov

vymývateľný, s veľkou nádobou na zachytenie nečistôt, pre spätné vedenie s prípojkou ¾", na preplachovanie podlahových kúrení / stenových kúrení a odstraňovanie nánosov kalov

Obj.č. 115323

€ **143,00**

Vratný ventil smeru prúdenia

komplet s tkanou hadicou z EPDM ½" T100, na preplachovanie podlahových kúrení / stenových kúrení a k efektívnemu odstraňovaniu nánosov kalov vďaka tlakovým rázom pri zmene smeru prúdenia

Obj.č. 115326

€ **164,00**

REMS Pull-Push – rýchle odstránenie upchania.

Vysoká pritlačná sila vďaka prednej nastaviteľnej rukoväti.

Optimálne prispôsobenie požiadaviek na čistenie vďaka 2 manžetám:

Krátka manžeta pre umývadla a vane, dlhá manžeta pre toaletu.



REMS Pull-Push

Sací a tlakový čistiaci prístroj k rýchlemu odstráneniu upchania.

S krátkou a dlhou manžetou. V kartóne.

Obj.č. 170300 120,-

€ **99,-**

REMS vrtáky na obklady – k vrtaniu na sucho

Diamantami osadené vrtacie korunky pre vrtanie na sucho pre rýchle a čisté vrtanie do obkladov všetkých druhov, napr. Z keramiky, jemnej kameniny, granitu, mramoru.

Nie je nutná žiadna voda.

Špeciálna vosková náplň vo vnútri vrtacej korunky pre vrtanie na sucho ako chladiaca a mazacia látka, sa pri ohriatí stane tekutou a chladí vrtaciu korunku pre vrtanie na sucho.

Jednoduché navíjanie voľne z ruky vďaka navíjacej pomôcku s vákuovým upevnením.

6-st' hranné pripojenie pre upínač bitov ¼" všetkých bežných vrtáčiek a vrtacích skrutkovačov.



REMS sada vrtákov na obklady 6-8-10

3 vrtáky na obklady Ø 6, 8, 10 mm, navíjacia pomôcka s vákuovým upevnením.

Obj.č. 181700 153,-

€ **109,-**

S automatickým posuvom a spätným chodom špirály.



0–550 1/min
620 W, len 5,2 kg

REMS Mini-Cobra A

Elektrický prístroj na čistenie rúrok s automatickým posuvom a spätným chodom špirály, na rúrkach Ø 20–50 (75) mm. Pre čistiace špirály Ø 8 a 10 mm. Pohonný stroj s prevodom nevyžadujúcim žiadnu údržbu, univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 620 W, mimoriadne silným krútiacim momentom ľavého a pravého chodu pri nízkych otáčkach, bezpečnostným spínačom. Plynulá, elektronická regulácia otáčok (akceleračný spínač). Špirálový bubon z nárazuvzdorného plastu zosilneného skleneným vláknom. Špirála s dĺžkou 8×7,5 m. V kartóne. Obj.č. 170020 520,-

Kvalitný nemecký výrobok

€ **329,-**

Osvedčený, ľahko ovládateľný prístroj pre rýchle použitie pri upchatí potrubia v kuchyni, kúpeľni, WC.



Kvalitný nemecký výrobok

REMS Mini-Cobra

Prístroj na čistenie rúrok o Ø 20–50 (75) mm, s ručnou kľukou a šesťhranným unášačom pre bežné pohonné stroje – (elektrické, pomaly bežiace vrtáčky alebo skrutkovače s plynulým pohonom). Pre čistiace špirály Ø 6, 8 a 10 mm. Špirálový bubon z nárazuvzdorného plastu zosilneného skleneným vláknom. Rýchlopínacie skľučovadlo. Špirála 8×7,5 m. V kartóne. Obj.č. 170010 138,-

€ **87,-**

Kvalitný nemecký výrobok



REMS Cobra – Vyčistí potrubie – ľahko a rýchlo.

Rýchlootáčavé zariadenie s delenými špirálami pre pracovnú dĺžku do 70 m. Účinné omieľanie reťazami a frézovanie až 740 1/min.

Uzavreté hnacie vreteno chráni motor a pohon pred nečistotami a vodou.

REMS Cobra 22 Set 16+22

Elektrický stroj na čistenie rúrok Ø 20–150 mm. Pohonný stroj s ozubeným remeňom nevyžadujúcim údržbu, kondenzátorový motor 230 V, 50 Hz, 750 W, pravý a ľavý chod, vodiaca hadica. 6 delených špirál 16×2,3 m v špirálovom koši, priamy vrták 16, súdkovitý vrták 16, ozubený listový vrták 16/25, kolík na rozpojovanie špirál 16, 5 delených špirál 22×4,5 m v špirálovom koši, priamy vrták 22, vyťahovací vrták 22, nálevkovitý vrták 22, ozubený krížový listový vrták 22/35, kolík na rozpojovanie špirál 22, 2 páry vodiacich rukavíc, kufr za oceľového plechu na každú sadu náradia. Obj.č. 172012 1.820,-

€ **1.290,-**

Kvalitný nemecký výrobok



Vysoký chladiaci výkon, napr. 3/4" oceľová rúrka iba za 9 min*.

REMS Frigo 2 – elektricky zmraziť miesto vyprázdniť. Super rýchlo do 2".

Jedinečný! Patent EP 1 108 944

Jednoduché zmrazovacie hlavy pre hlavný pracovný rozsah Ø 1/4–1" popr. Ø 15–35 mm, nie sú nutné žiadne redukčné vložky. Mimoriadne kompaktné mraziace hlavy s geometricky špeciálne vytvorenými priehlinami k upnutiu na zakaždý rozdielne priemery rúrok. Veľmi úzke, iba 50 mm široké. Všetade použiteľné, i na úzkych miestach. Nie je nutné žiadne mazanie /pasty.

REMS Frigo 2

Elektrický zmrazovač rúrok s uzavretým obehom zmrazovacieho média. Na oceľové, medené, plastové, vrstvené rúrkach, Ø 1/4–2", Ø 10–60 mm. Zmrazovací agregát 230 V, 50 Hz, 430 W, 2 hadice s chladivom, 2 upínacie pásy, fľaša s rozprašovačom. Výbava pre Ø 1/4–1 1/4", 15–42 mm. V pevnom kryte z oceľového plechu. Obj.č. 131011 1.200,-



Rozšiřovací sada 1 1/2–2" / 54–60 mm

Obj.č. 131160 228,- € **150,-**

* Okolité teplota/teplota vody cca 18°C.



REMS CamScope / REMS CamScope S – brilantné obrázky a videa z dutín, šácht a potrubí. Dokumentácia na MicroSD karte.

Odnímateľná riadiaca jednotka
pre prenos signálu
bezdrôtovou technikou!



vrátane
karty MicroSD 2 GB



Dátum a čas záznamu sa dá uložiť voľiteľne buď v obrázku alebo vo videu. Okamžité prehrávanie uložených záznamov alebo prenos na iné prístroje prostredníctvom MicroSD karty. USB prípojka pre priame spojenie s počítačom alebo laptopom.

Novinka



REMS CamScope

Mobilná, príručná kamera-endoskop s bezdrôtovou technikou pre nízkonákladovú inšpekciu a analýzu poškodení ťažko dostupných miest ako sú dutiny, šachty, potrubia ai Dokumentácia snímkov a videozáznamov na karte MicroSD. Ručný prístroj so 4 batériami 1,5 V, AA, LR6. Odnímateľná kontrolná jednotka s bezdrôtovou technikou, farebným displejom 3,5" TFT-LCD, zásuvkou pre kartu MicroSD, USB portom, výstupom na video PAL / NTSC, integrovaným akumulátorom Li-Ion 3,7 V, 1,2 Ah. Karta MicroSD 2 GB. Napáťový napájač / nabíjačka Li-Ion 100–240 V, 50–60 Hz, 9 W, pre kontrolnú jednotku. Kábel USB, videokábel. V pevnom kufri. Voľiteľne so sadou kamery a kábla 4,5-1, sadou kamery a kábla 9-1 alebo sadou kamery a kábla 16-1.

REMS CamScope Set 16-1

Sada kamery a kábla Color 16-1, pozostávajúce z farebnej kamery Ø 16 mm, 704 x 576 Pixel, s tlmitelným svetlom bielych LED a nemennú funkciu zaostrovania (Fixed-Focus) a 1 m tvárnym posuvným káblom. Nasadzovacie zrkadlo, nasadzovací hák, nasadzovací magnet.

Obj.č. 175110 ~~329,-~~

€ **289,-**

REMS CamScope Set 9-1

Sada kamery a kábla Color 9-1, pozostávajúce z farebnej kamery Ø 9 mm, 640 x 480 Pixel, s tlmitelným svetlom bielych LED a nemennú funkciu zaostrovania (Fixed-Focus) a 1 m tvárnym posuvným káblom. Nasadzovacie zrkadlo, nasadzovací hák, nasadzovací magnet.

Obj.č. 175111 ~~351,-~~

€ **309,-**

REMS CamScope Set 4,5-1

Sada kamery a kábla Color 4,5-1, pozostávajúce z farebnej kamery Ø 4,5 mm, 320 x 240 Pixel, s tlmitelným svetlom bielych LED a nemennú funkciu zaostrovania (Fixed-Focus) a 1 m ohybným posuvným káblom. Ideálny na inšpekciu malých ohybov rúrok a úzkych miest.

Obj.č. 175112 ~~384,-~~

€ **329,-**



REMS CamScope S

Mobilná, príručná kamera-endoskop s bezdrôtovou technikou pre nízkonákladovú inšpekciu a analýzu poškodení ťažko dostupných miest ako sú dutiny, šachty, potrubia ai Dokumentácia snímkov a videozáznamov s hlasovým záznamom na karte MicroSD. Ručný prístroj so 4 batériami 1,5 V, AA, LR6. Odnímateľná kontrolná jednotka s bezdrôtovou technikou, farebným displejom 3,5" TFT-LCD, 3-násobným digitálnym zväčšením, zásuvkou pre kartu MicroSD, USB portom, výstupom na video PAL / NTSC, integrovaným akumulátorom Li-Ion 3,7 V, 1,2 Ah. Karta MicroSD 2 GB. Napáťový napájač / nabíjačka Li-Ion 100–240 V, 50–60 Hz, 9 W, pre kontrolnú jednotku. Kábel USB, videokábel. V pevnom kufri. Voľiteľne so sadou kamery a kábla 4,5-1, sadou kamery a kábla 9-1 alebo sadou kamery a kábla 16-1.

REMS CamScope S Set 16-1

Sada kamery a kábla Color 16-1, pozostávajúce z farebnej kamery Ø 16 mm, 704 x 576 Pixel, s tlmitelným svetlom bielych LED a nemennú funkciu zaostrovania (Fixed-Focus) a 1 m tvárnym posuvným káblom. Nasadzovacie zrkadlo, nasadzovací hák, nasadzovací magnet.

Obj.č. 175130 ~~417,-~~

€ **359,-**

REMS CamScope S Set 9-1

Sada kamery a kábla Color 9-1, pozostávajúce z farebnej kamery Ø 9 mm, 640 x 480 Pixel, s tlmitelným svetlom bielych LED a nemennú funkciu zaostrovania (Fixed-Focus) a 1 m tvárnym posuvným káblom. Nasadzovacie zrkadlo, nasadzovací hák, nasadzovací magnet.

Obj.č. 175131 ~~439,-~~

€ **379,-**

REMS CamScope S Set 4,5-1

Sada kamery a kábla Color 4,5-1, pozostávajúce z farebnej kamery Ø 4,5 mm, 320 x 240 Pixel, s tlmitelným svetlom bielych LED a nemennú funkciu zaostrovania (Fixed-Focus) a 1 m ohybným posuvným káblom. Ideálny na inšpekciu malých ohybov rúrok a úzkych miest.

Obj.č. 175132 ~~472,-~~

€ **419,-**



Predĺženie vystuženého káblu 900 mm

spojiteľné až do pracovnej dĺžky 4,5 m

Obj.č. 175105 € **32,90**

Novinka

Kvalitný nemecký výrobok



3-nohy podstavec (príslušenstvo)

REMS Python – ušetríte drahé tvarovky. Super ľahké ohýbanie do Ø 2", Ø 63 mm.

REMS Python

Hydraulická ohýbačka rúrok k rozmerovo presnému ohýbaniu rúrok do 90°. Oceľové rúrky DIN EN 10255 Ø ¾–2", vrstvené rúrky Ø 32–63 mm. Pohon ohýbačky s držiakmi klzných valčekov a klznými valčkami, ohýbacími segmentami St popr. V. V pevnej transportnej debni.

Set St ¾ - ½ - ¾ - 1 - 1¼"

na oceľové rúrky Obj.č. 590020

€ **940,-**

Set St ½ - ¾ - 1 - 1¼ - 1½ - 2"

na oceľové rúrky Obj.č. 590021

€ **1.080,-**

Set V 40 - 50 - 63 mm

na vrstvené rúrky Obj.č. 590022

€ **1.080,-**

3-nohy podstavec

Obj.č. 590150

€ **109,00**

REMS Curvo – ohýbanie rúrok bez vrások do Ø 40 mm, 180°. Bez zveráku. Bez nastavovania okamžite použiteľná.

Ohýbať, miesto drahých tvaroviek!

REMS Curvo sa už po niekoľkých málo ohyboch zaplatí.



1000 W – len 8 kg

Kvalitný nemecký výrobok

REMS Curvo

Elektrická ohýbačka rúrok Ø 10–40 mm, Ø ¼–1½", do 180°. Tvrdé, polotvrdé, mäkké medené rúrky, i tenkostenné, Ø 10–35 mm, Ø ¾–1½", mäkké opláštené medené rúrky, i tenkostenné, Ø 10–18 mm, rúrky systémov s lisovanými tvarovkami z nerezovej ocele Ø 12–28 mm, uhlíkovej ocele, taktiež opláštené, Ø 12–28 mm, mäkké rúrky z presnej ocele Ø 10–28 mm, oceľové rúrky DIN EN 10255 Ø ¼–¾", elektroinštalačné rúrky DIN EN 50086 Ø 16–32 mm, vrstvené rúrky Ø 14–40 mm, ai. Pohonný stroj s prevodmi nevyžadujúcimi údržbu s bezpečnostnou klznou trecou spojkou, univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, plynulým, elektronickým bezpečnostným spínačom, pravým a ľavým chodom. Rýchly a plazivý chod pre rozmerovo presné ohýbanie. Nástrčný čap. Ohýbacie segmenty a šmykádlá. V pevnom kufri z oceľového plechu.

Set 15-18-22

Obj.č. 580026 1.250,-

€ **989,-**

Set 15-22-28

Obj.č. 580022 1.320,-

€ **1.099,-**

Set 15-18-22-28

Obj.č. 580027 1.380,-

€ **1.149,-**

REMS Swing – ohýbajte rúrky tam, kde budú položené do Ø 32 mm.

Rýchla práca vďaka praktickej viacúčelovej páke pre rýchly posun dopredu a rýchly spätný chod.

Ozubený hrebeň z kalenej ocele.



Kvalitný nemecký výrobok

REMS Swing

Jednoručná ohýbačka rúrok Ø 10–32 mm, Ø ¾–¾", do 90°. Mäkké medené rúrky Ø 10–22 mm, Ø ¾–¾", s ≤ 1 mm, mäkké opláštené medené rúrky Ø 10–18 mm, Ø ¾–¾", s ≤ 1 mm, opláštené rúrky z uhlíkovej ocele systémov s lisovanými tvarovkami Ø 12–18 mm, mäkké rúrky z presnej ocele Ø 10–18 mm, s ≤ 1 mm, vrstvené rúrky Ø 14–32 mm. Do Ø 26 mm s pohonom ohýbačky, ohýbacími segmentami, univerzálnym unášačom šmykádiel so šmykádlami, v pevnom kufri z oceľového plechu / kufri. Do Ø 32 mm s pohonom ohýbačky, ohýbacími segmentami, 2 unášačmi šmykádiel so šmykádlami, v pevnom kufri.

Medené rúrky ai.

Set 12-15-18-22

Obj.č. 153025 239,00

€ **189,-**

Vrstvené rúrky ai.

Set 14-16-18-20-25/26

Obj.č. 153022 254,00

€ **199,-**

Set 16-18-20-25/26-32

Obj.č. 153023 384,00

€ **309,-**

REMS Mini-Press ACC – skutočne jednoručný radiálny lis! Len 2,4 kg! Univerzálny do Ø 40 mm. Super ľahký. Super malý. Super ľahko ovládateľný. Super rýchly. Otočný o 360°.



Vďaka dĺžke menšej než 34 cm je možné lisovať tiež na obzvlášť úzkych miestach.

Novinka

Rozšírený rozsah lisovania!



36
MESIACOV
ZÁRUKY!



REMS Mini-Press ACC Li-Ion Basic-Pack

Akumulátorový radiálny lis s automatickým spätným chodom po ukončení lisovania (núteným chodom), na výrobu lisovaných spojov Ø 10–40 mm. K pohonu lisovacích klieští REMS Mini. Otočné uloženie lisovacích klieští s automatickým zaistením. Elektrohydraulický pohon s výkonným akumulátorovým motorom 14,4 V, 420 W, robustnou planétovou prevodovkou, výstredníkovým piestovým čerpadlom a kompaktným, vysoko výkonným hydraulickým systémom, bezpečnostným spínačom. Akumulátor Li-Ion 14,4 V, 1,65 Ah, rýchlonabíjačka Li-Ion/Ni-Cd 230 V, 50–60 Hz, 65 W. V pevnom kufrí z oceleového plechu. Obj.č. 578012 1.150,-

+ Darčekový balíček v hodnote € 171,-



REMS Mini-Press ACC Li-Ion Basic-Pack;
 2. akumulátor Li-Ion 14,4 V, 1,65 Ah
 1 REMS akumulátorové LED-svietidlo Li-Ion
 Hodnota € 1.321,-

Obj.č. 578X02

€ **880,-**



←ACC→
Automatic Circuit Control

S automatickým spätným chodom

Kvalitný nemecký výrobok



S kontrolou nabitia



Novinka



Akumulátor (príslušenstvo)



S prípravkom na zavesenie



Super jasné ručné a stojacie svietidlo. Pre akumulátorovú a sieťovú prevádzku. 145 ° plynulo otáčateľná.

LED-technológia s vysokou svietivosťou.

Ergonomicky tvarovaná rukoväť s mäkkým držiadlom Softgrip.

V rukoväti integrovaná priehradka pre akumulátor. Akumulátory Li-Ion 14,4 V alebo napätový napájač Li-Ion 230 V pre sieťovú prevádzku namiesto akumulátora Li-Ion 14,4 V, ako príslušenstvo.

Praktický, výklopný prípravok na zavesenie.

Hlava svietidla je o 145 ° plynule otáčateľná, pre lepšie osvetlenie.

Rýchlo nabíjačka pre krátke doby nabíjania (1 h) ako príslušenstvo.

Žiadny pamäťový efekt pre maximálny výkon akumulátora.

REMS akumulátorové LED-svietidlo Li-Ion

Ručné a stojacie svietidlo pre akumulátory Li-Ion 14,4 V alebo napätový napájač Li-Ion 230 V. Bez akumulátora, bez rýchlo nabíjačky, bez napätového napájača. V blistrovom balení.

Obj.č. 175200

€ **31,90**

Kvalitný nemecký výrobok



len 4,7 kg

36
MESIACOV
ZÁRUKY¹⁾

**REMS Power-Press E – cenovo výhodný
radiálny lis do Ø 108 mm. Kompaktný.
Ľahko ovládateľný. Bleskovo rýchly.**

REMS Power-Press E Basic-Pack

Elektrický radiálny lis na výrobu lisovaných spojov Ø 10–108 mm. K pohonu lisovacích klieští/lisovacích krúžkov REMS a vhodných lisovacích klieští/lisovacích ôk iných výrobcov. Uloženie lisovacích klieští s automatickým zaistením. Elektromechanický pohon s osvedčeným univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 450 W, prevodní nevyžadujúcimi údržbu, s bezpečnostnou klznou spojkou a systémom posuvu s trapezovým závitovým vretenom, bezpečnostným spínačom. V pevnom kufrí z oceleového plechu.

Obj.č. 572110 770,-

€ **570,-**

←**ACC**→

Automatic Circuit Control

S automatickým spätným chodom

Kvalitný nemecký výrobok



len 4,7 kg

36
MESIACOV
ZÁRUKY¹⁾

**Univerzálny do Ø 108 mm. Kompaktný.
Bleskovo rýchly. Otočný o 360°.**

REMS Power-Press Basic-Pack

Elektrohydraulický radiálny lis s vypínacím signálom po ukončení lisovania, na výrobu lisovaných spojov Ø 10–108 mm. K pohonu lisovacích klieští/lisovacích krúžkov REMS a vhodných lisovacích klieští/lisovacích ôk iných výrobcov. Otočné uloženie lisovacích klieští s automatickým zaistením. Elektrohydraulický pohon s osvedčeným univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 450 W, robustnými planétovými prevodmi, výstredníkovým piestovým čerpadlom a kompaktným, vysoko výkonným hydraulickým systémom, bezpečnostným spínačom. V pevnom kufrí z oceleového plechu.

Obj.č. 577011 990,-

€ **845,-**

REMS Power-Press ACC Basic-Pack

Elektrohydraulický radiálny lis s automatickým spätným chodom po ukončení lisovania (núteným chodom), na výrobu lisovaných spojov Ø 10–108 mm. Zostávajúci obsah dodávky viď hore.

Obj.č. 577010 1400,-

€ **950,-**

←**ACC**→

Automatic Circuit Control

S automatickým spätným chodom

Kvalitný nemecký výrobok

REMS
Li-Ion

S kontrolou nabitia



len 4,3 kg

36
MESIACOV
ZÁRUKY¹⁾

**Univerzálny do Ø 108 mm. Kompaktný.
Bleskovo rýchly. Otočný o 360°.**

REMS Akku-Press Li-Ion Basic-Pack

Akumulátorový radiálny lis s vypínacím signálom po ukončení lisovania, na výrobu lisovaných spojov Ø 10–108 mm. Akumulátor Li-Ion 14,4 V, 2,2 Ah, rychlonabíjačka Li-Ion/Ni-Cd 230 V, 50–60 Hz, 65 W. V pevnom kufrí z oceleového plechu.

Obj.č. 571013 1450,-

Obj.č. 571X01

€ **990,-**

REMS Akku-Press ACC Li-Ion Basic-Pack

Akumulátorový radiálny lis s automatickým spätným chodom po ukončení lisovania (núteným chodom), na výrobu lisovaných spojov Ø 10–108 mm. Zostávajúci obsah dodávky viď hore.

Obj.č. 571014 1340,-

Obj.č. 571X02

€ **1.100,-**



+ Darčekový balíček ku každému Basic-Packu:
1 akumulátorové LED-svietidlo Li-Ion zadarmo
2. akumulátor Li-Ion 14,4 V, 2,2 Ah zadarmo
Hodnota € 178,-

¹⁾Predĺženie záruky výrobcu pre pohonný stroj na 36 mesiacov pri ročnej inšpekcii na užívateľa prostredníctvom autorizovanej zmluvnej servisnej dielne REMS. Bez povinnosti registrácie.

Detaily: www.rems.de → Downloads → Návod k použitiu → zvoliť návod na použitie zodpovedajúceho pohonného stroja → viz „Predĺženie záruky výrobcu na 36 mesiacov“.

REMS Eco-Press – univerzálne
použiteľný až do Ø 26 mm.
Bleskové, bezpečné lisovanie.

Kvalitný nemecký výrobok

Patent EP 1 223 008



len 1,6 kg

Hnací mechanizmus REMS Eco-Press

Radiálny ručný lis s aretovateľným koncovým dorazom na výrobu lisovaných spojov s plastovými a vrstvenými rúrkami Ø 10 – 26 mm. K pohonu lisovacích klieští REMS. S deliteľnými rúrkovými ramenami. V balení v zmršťovacej fólii.
Obj.č. 574000 131,-

€ 99,-

Lisovacie krúžky REMS pre veľké
rozmary. Nasadiť. Zalisovať. Hotovo.

Lisovacie krúžky REMS (PR-3S) s 3-mi na kĺbovom krúžku výkyvne uloženými lisovacími segmentami pre náročné lisovanie veľkých rozmerov. Optimálne lisovanie vďaka radiálne riadenému pohybu lisovacích segmentov. Lisovací obrys M pre Geberit Mapress a iné vhodné systémy.

Lisovací krúžok REMS M42 (PR-3S)	Obj.č. 572706	510,-
Lisovací krúžok REMS M54 (PR-3S)	Obj.č. 572708	510,-
Medzikliešte Z2		
k pohonu lisovacích krúžkov REMS (PR-3S) 42–54 mm	Obj.č. 572795	171,-
Kufor z oceleového plechu	Obj.č. 572810	68,20
Kompletná sada lisovacích krúžkov	Obj.č. 572060	€ 1.259,20



Kvalitný nemecký výrobok

len € 1.090,-

Lisovacie kliešte REMS – miliónkrát osvedčené.
Pre všetky bežné systémy s lisovanými tvarovkami.

Jedinečný!

Patent EP 1 223 008

Všetky lisovacie kliešte REMS, ktoré sú v katalógu označené * majú ďalšie pripojenie a pasujú tiež do ručného radiálneho lisu REMS Eco-Press. Vďaka tomu jednoduché, nákladovo výhodné skladovanie.




Kvalitný nemecký výrobok

Vysoko zaťažiteľné lisovacie kliešte z kovanej a zvlášť kalenej špeciálnej ocele. Lisovacie obrysy lisovacích klieští REMS sú špecifické pre daný systém a zodpovedajú lisovacím obrysom daného systému s lisovanými tvarovkami. Vďaka tomu nezávadné, systému odpovedajúce, bezpečné lisovanie. Lisovacie čeluste lisovacích klieští s veľmi presne zapracovaným a na CNC obrábacích centrách strojovo presne zaobleným lisovacím obrysom. Vďaka tomu významne menšie výrobné tolerancie než u iba liateho lisovacieho obrysu.

Spätné dosledovanie podľa EN 1775:2007

Lisovacie kliešte / lisovacie krúžky REMS s lisovacím obrysom M, V, SA, B, HR a UP majú vždy vytvorené špecifické značenie v lisovacom obryse, ktoré zanechá po ukončení lisovacieho cyklu trvalý otláčok priamo na lisovanej tvarovke. Toto umožňuje užívateľovi tiež i po ukončení lisovania ešte jednu kontrolu, či boli pre zhotovenie lisovaného spoju použité vhodné lisovacie kliešte resp. lisovacie krúžky.


Týmto spätným dosledovaním spĺňa REMS odporúčenie európskej normy EN 1775:2007 pri inštalácii systémov s lisovanými tvarovkami na plyn.



Príklad lisovacích klieští REMS M: Otláčok "M" na lisovanej tvarovke za účelom spätného dosledovania podľa EN 1775:2007

Lisovacie kliešte REMS M, V do 35 mm
Lisovacie kliešte REMS Mini po € 95,-

Ostatné lisovacie kliešte REMS do 35 mm
napr. F, G, HR, TH, U, UP, VP po € 114,-



Deliace kliešte s otočnými deliacimi vložkami na oceľ, nerezavajúcu oceľ, M6–M12, až do pevnostnej triedy 4.8 (400 N/mm²).



Kvalitný nemecký výrobok



Deliace kliešte REMS M – delenie
závitových tyčí. Bleskovo rýchle.

Jedinečné! – Patent EP 1 223 008

Všetky deliace kliešte M označené * majú ďalšie pripojenie pre ručný pohon prostredníctvom ručného radiálneho lisu REMS Eco-Press. Vďaka tomu jednoduché, nákladovo výhodné skladovanie.

Pre REMS Mini-Press ACC:

Deliace kliešte REMS Mini – delia iba behom 2 sekúnd!

M 6	Obj.č. 578620	
M 8	Obj.č. 578621	
M 10	Obj.č. 578622	miesto € 165,- teraz len

Pre radiálne lisy REMS (okrem REMS Mini-Press ACC)
a vhodné radiálne lisy iných výrobcov:

Deliace kliešte REMS

M 6*	Obj.č. 571890	
M 8*	Obj.č. 571895	
M 10	Obj.č. 571865	
M 12	Obj.č. 571870	miesto € 165,- teraz len

€ 142,- / kus



36
MESIACOV
ZARUKY¹⁾

←ACC→

Automatic Circuit Control

S automatickým spätným chodom
a kontrolou stavu nabitia

Kvalitný nemecký výrobok



napr.
aquatherm,
Brasstech,
General
Fittings,
IVT,
Prandelli,
REHAU,
REVEL,
ROTEX,
TECE,
Würth

REMS Ax-Press 25 ACC – univerzálny do Ø 40 mm.
Super ľahký, super malý, super ľahko ovládateľný.
Super rýchly. S automatickým spätným chodom.
Optimálne rozloženie hmotnosti pre ovládanie jednou rukou. Otočné lisovacie zariadenie. Kompletný sortiment lisovacích hláv REMS, rýchlo vymeniteľných.

REMS Ax-Press 25 ACC Basic-Pack

Akumulátorový axiálny lis na výrobu spojov s tlakovými objímkami Ø 12–40 mm. Zdvih 40 mm, na lisovanie tlakových spojovacích krúžkov s napínavým rozstupom ≤ 82 mm. Pre pohon lisovacích hláv REMS. Pohonná jednotka s automatickým spätným chodom, akumulátor Li-Ion 14,4 V, 1,65 Ah, rýchlonabíjačka Li-Ion/Ni-Cd 230 V, 50–60 Hz, 65 W. Bez lisovacích hláv. V pevnom kufri z oceleového plechu.

Obj.č. 573033 1.150,-



**3 sady lisovacích hláv podľa
Vášho výberu zdarma**

Hodnota € 219,-

€ **879,-**



36
MESIACOV
ZARUKY¹⁾

S kontrolou nabitia



Kvalitný nemecký výrobok



napr.
aquatherm,
IVT,
REHAU,
REVEL,
TECE,
Würth

REMS Akku-Ex-Press P – Rýchle a jednoduché elektrické rozširovanie do Ø 40 mm. Kužeľový rozširovací trň pre rovnomerne centrické rozširovanie.

REMS Akku-Ex-Press P Basic-Pack

Akumulátorový rozširovač rúrok k rýchlemu rozširovaniu plastových a vrstvených rúrok Ø 12 – 40 mm. Elektrohydraulický pohon s vypínacím signálom, so silným akumulátorovým motorom 14,4 V, 420 W, robustnou planétovou prevodovkou, mimoosým piestovým čerpadlom a kompaktným vysokovýkonným hydraulickým systémom, s bezpečnostným spínačom. Akumulátor Li-Ion 14,4 V, 1,65 Ah, rýchlonabíjačka Li-Ion/Ni-Cd 230 V, 50–60 Hz, 65 W. Bez rozširovacích hláv. V pevnom kufri z oceleového plechu.


Obj.č. 575019 1.150,-



**3 rozširovacie hlavy zadarmo podľa
Vášho výberu**

Hodnota € 221,-

€ **879,-**



REMS MSG – racionálne polyfúzne zvarovanie tvaroviek.

Tepelné články v súlade s DVS.

Vysoko hodnotný PTFE poťah.

REMS MSG 63 FM Set 20-25-32

Prístroj s tepelným článkom pre polyfúzne zvarovanie plastových rúrok a tvaroviek z PB, PE, PP, PVDF. Tepelný článok 230 V, s PTFE potiahnutými varnými hrdlami, varnými objímkami pre Ø 20, 25, 32 mm. Pevne nastavená teplota na 260°C pre PP trubky, s mechanickou reguláciou teploty. Odkladací stojan. Držiak pre pracovný stôl k pripevneniu prístroja v horizontálnej alebo vertikálnej polohe. Šesthranný kľúč pre montáž a demontáž varných hrdiel a varných objímok. V pevnom kufri z oceleového plechu.

Obj.č. 256231 362,-

€ **220,-**

¹⁾ Predĺženie záruky výrobcu pre pohonný stroj na 36 mesiacov pri ročnej inšpekcii na náklady užívateľa prostredníctvom autorizovanej zmluvnej servisnej dielni REMS. Bez povinnosti registrácie.
Detaily: www.rems.de → Downloads → Návod k použitiu → zvoliť návod na použitie zodpovedajúceho pohonného stroja → viz „Predĺženie záruky výrobcu na 36 mesiacov“.

Jeden systém – 4 použitia! Ideálny pre inštalatérov.



Kvalitný nemecký výrobok

REMS Picus SR Set Titan

Elektrická diamantová jadrová vŕtačka s reguláciou rýchlosti. Pre jadrové vŕtanie do železobetónu do Ø 162 (200) mm, muriva do Ø 250 mm. K vŕtaniu ako nasucho tak i s výplachom, vedené ručne alebo s vŕtacím stojanom. Pohonný stroj s vonkajším pripojovacím závitom UNC 1¼ pre vŕtáciu korunku, vo vnútri G ½, 2-stupňovou prevodovkou nevyžadujúcou údržbu, s bezpečnostnou klznou trecou spojkou, univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 2200 W. Plynulá elektronická regulácia otáčok 200 1/min až 500 1/min (1. rýchlosť) resp. 500 1/min až 1200 1/min (2. rýchlosť), ochrana proti prehriatiu. Viacúčelová elektronika s pozvoľným rozbehom, obmedzením voľnobežných otáčok, poistkou proti preťaženiu, ochranou proti zablokovaniu. Dotykový spínač s aretáciou. Osobný ochranný spínač (PRCD). Zariadenie na prívod vody s nastaviteľným uzatváracím ventilom a rýchlospojkou s možnou blokáciou prietoku vody a hadicovou prípojkou ½". Protismerný držiak. Jednostranný kľúč SW 32. V pevnom kufri z ocelového plechu. Vŕtací stojan REMS Titan vrátane upevňovacej sady pre murivo a betón. Bez diamantových jadrových vŕtáčich korúnok.

Obj.č. 183022 ~~2.800,-~~

€ **1.950,-**

REMS Picus SR Set 62-82-132 Titan

Ako Obj.č. 183022, avšak s univerzálnymi diamantovými jadrovými vŕtacími korunkami REMS UDKB Ø 62, 82, 132 mm.

Obj.č. 183023 ~~3.420,-~~

€ **2.390,-**

... teraz s vŕtacím stojanom REMS Titan – pre najvyššie nároky. Pre jadrové vŕtanie do Ø 300 mm.

REMS Picus S2/3,5 – na jadrové vŕtania do železobetónu. do Ø 300 mm.



REMS Picus S2/3,5 Set Titan

Elektrická diamantová jadrová vŕtačka pre jadrové vŕtanie do železobetónu a muriva do Ø 300 mm. K vŕtaniu ako nasucho tak i s výplachom s vŕtacím stojanom. Pohonný stroj s vonkajším pripojovacím závitom UNC 1¼ pre vŕtáciu korunku, 2-stupňovou prevodovkou nevyžadujúcou údržbu, s bezpečnostnou klznou trecou spojkou, univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 3420 W. Viacúčelová elektronika s pozvoľným rozbehom, obmedzením voľnobežných otáčok, poistkou proti preťaženiu, ochranou proti zablokovaniu. Kolísavý prepínač. Osobný ochranný spínač (PRCD). Otáčky vŕtacieho vretena pri zaťažení 320 1/min, 760 1/min. Zariadenie na prívod vody s nastaviteľným uzatváracím ventilom a rýchlospojkou s možnou blokáciou prietoku vody a hadicovou prípojkou ½". Krúžok k ľahkému uvoľneniu korunky. Jednostranný kľúč SW 32. Vŕtací stojan REMS Titan vrátane upevňovacej sady pre murivo a betón. Bez diamantových jadrových vŕtáčich korúnok.

Obj.č. 180030 ~~3.940,-~~

€ **2.750,-**

REMS Picus S1 – cenovo výhodná alternatíva



... teraz s vŕtacím stojanom REMS Simplex 2

Robustný, ľahko ovládateľný vŕtací stojan k jadrovému vŕtaniu do Ø 200 mm. Vŕtací stĺp zo 4-hranného ocelového profilu Ø 50 mm, pevného v ohybe a krute, spevneného za studena, s extra malými toleranciami, pre vedenie posuvových saní bez vibrácií.

REMS Picus S1 Set Simplex 2

Elektrická diamantová jadrová vŕtačka pre jadrové vŕtanie do železobetónu do Ø 102 (132) mm, muriva do Ø 162 mm. K vŕtaniu na sucho alebo s výplachom, vedené ručne alebo s vŕtacím stojanom. Pohonný stroj s vonkajším pripojovacím závitom UNC 1¼ vonkajším, G ½ vnútorným pre vŕtacie korunky, prevody nevyžadujúce údržbu, s bezpečnostnou klznou trecou spojkou, univerzálnym motorom 230 V, 50 - 60 Hz, 1800 W. Viacúčelová elektronika s pozvoľným rozbehom, obmedzením voľnobežných otáčok, poistkou proti preťaženiu, ochranou proti zablokovaniu. Dotykový spínač s aretáciou. Osobný ochranný spínač (PRCD). Otáčky vŕtacieho vretena pri zaťažení 580 1/min. Zariadenie na prívod vody s nastaviteľným uzatváracím ventilom a rýchlo spojkou s možnou blokáciou prietoku vody a hadicovou prípojkou ½". Protismerný držiak. Navŕtávacia pomôcka G ½ s vŕtákom Ø 8 mm, šesťhranný nástrčný kľúč SW 3. Jednostranný kľúč SW 32. V pevnom kufri z ocelového plechu. Vŕtací stojan REMS Simplex 2 vrátane upevňovacej sady pre murivo a betón. Bez diamantových jadrových vŕtáčich korúnok.

Obj.č. 180032 ~~2.020,-~~

€ **1.420,-**

Univerzálne diamantové jadrové vŕtacie korunky REMS

Indukčne spájkované na plne automatických spájkovacích zariadeniach pre konštantne vysokú kvalitu spájkovaného spoja. Vŕtacie rúrky so spájkovaným diamantovým segmentom sú jednoduchým spájkovaním natvrdo znovu osaditeľné.

Univerzálne použiteľné pre vŕtanie ako nasucho tak i s výplachom, vedené ručne alebo s vŕtacím stojanom. Jednotný vnútorný pripojovací závit UNC 1¼. Vŕtacia hĺbka 420 mm. Diamantové segmenty s klinovitým rezom ("tvar strechy") na rýchle, ľahké a kľudné navŕtanie. Špeciálne vyvinuté, vysoko kvalitné diamantové segmenty s vysokým podielom diamantu a špeciálnym pojivom pre znamenitý vŕtací výkon a zvlášť dlhú životnosť. Ideálny k univerzálnemu použitiu v železobetóne a murive.

Pohon prostredníctvom všetkých pohonných strojov REMS Picus a vhodných pohonných strojov iných výrobcov s pripojovacím vonkajším závitom UNC 1¼.

Indukčne spájkované!
Možnosť opätovného osadenia!



-15%

Kvalitný nemecký výrobok



Ø × vŕtacia hĺbka × pripojenie		Obj.č.	€	Akcia €
UDKB 32 × 420 × UNC 1¼	4	181010	109,-	92,65
UDKB 42 × 420 × UNC 1¼	4	181015	120,-	102,00
UDKB 52 × 420 × UNC 1¼	5	181020	131,-	111,35
UDKB 62 × 420 × UNC 1¼	6	181025	161,-	136,85
UDKB 72 × 420 × UNC 1¼	7	181030	178,-	151,30
UDKB 82 × 420 × UNC 1¼	7	181035	182,-	154,70
UDKB 92 × 420 × UNC 1¼	8	181040	193,-	164,05
UDKB 102 × 420 × UNC 1¼	8	181045	197,-	167,45
UDKB 112 × 420 × UNC 1¼	9	181050	220,-	187,00
UDKB 125 × 420 × UNC 1¼	10	181057	255,-	216,75
UDKB 132 × 420 × UNC 1¼	11	181060	279,-	237,15
UDKB 152 × 420 × UNC 1¼	12	181065	326,-	277,10
UDKB 162 × 420 × UNC 1¼	12	181070	348,-	295,80
UDKB 182 × 420 × UNC 1¼	12	181075	384,-	326,40
UDKB 200 × 420 × UNC 1¼	12	181080	428,-	363,80
UDKB 225 × 420 × UNC 1¼	13	181085	468,-	397,80
UDKB 250 × 420 × UNC 1¼	14	181090	530,-	450,50
UDKB 300 × 420 × UNC 1¼	22	181095	580,-	493,00

Univerzálne diamantové jadrové vŕtacie korunky REMS LS (LASER)

Zvarované laserom na plne automatických zvarovacích zariadeniach pre konštantne vysokú kvalitu zvaru. Odolné proti vysokým teplotám – i pri extrémnom tepelnom zaťažení sa segmenty následkom prehriatia neoddelia.

Univerzálne použiteľné pre vŕtanie ako nasucho tak i s výplachom, vedené ručne alebo s vŕtacím stojanom. Jednotný vnútorný pripojovací závit UNC 1¼. Vŕtacia hĺbka 420 mm. Diamantové segmenty s klinovitým rezom ("tvar strechy") na rýchle, ľahké a kľudné navŕtanie. Špeciálne vyvinuté, vysoko kvalitné diamantové segmenty s vysokým podielom diamantu a špeciálnym pojivom pre znamenitý vŕtací výkon a zvlášť dlhú životnosť. Ideálny k univerzálnemu použitiu v železobetóne a murive.

Pohon prostredníctvom všetkých pohonných strojov REMS Picus a vhodných pohonných strojov iných výrobcov s pripojovacím vonkajším závitom UNC 1¼.

Zvarované laserom!
Odolné proti vysokým teplotám!



-20%



Ø × vŕtacia hĺbka × pripojenie		Obj.č.	€	Akcia €
UDKB-LS 32 × 420 × UNC 1¼	1	181410	120,-	96,00
UDKB-LS 42 × 420 × UNC 1¼	4	181415	132,-	105,60
UDKB-LS 52 × 420 × UNC 1¼	5	181420	145,-	116,00
UDKB-LS 62 × 420 × UNC 1¼	6	181425	178,-	142,40
UDKB-LS 72 × 420 × UNC 1¼	6	181430	196,-	156,80
UDKB-LS 82 × 420 × UNC 1¼	7	181435	201,-	160,80
UDKB-LS 92 × 420 × UNC 1¼	8	181440	213,-	170,40
UDKB-LS 102 × 420 × UNC 1¼	9	181445	217,-	173,60
UDKB-LS 112 × 420 × UNC 1¼	9	181450	242,-	193,60
UDKB-LS 125 × 420 × UNC 1¼	10	181457	281,-	224,80
UDKB-LS 132 × 420 × UNC 1¼	10	181460	307,-	245,60
UDKB-LS 152 × 420 × UNC 1¼	11	181465	359,-	287,20
UDKB-LS 162 × 420 × UNC 1¼	12	181470	383,-	306,40
UDKB-LS 182 × 420 × UNC 1¼	13	181475	423,-	338,40
UDKB-LS 200 × 420 × UNC 1¼	14	181480	471,-	376,80

Adaptér na pripojenie REMS univerzálnych diamantových jadrových vŕtacích korúnok na pohonné stroje s iným pripojovacím závitom



+ Adaptér zdarma*

* Pri zakúpení min. 3 univerzálnych diamantových jadrových vŕtacích korúnok dostanete jeden adaptér podľa Vášho výberu zdarma.

Adaptér UNC 1¼ vonkajší – G ½ vonkajší Obj.č. 180052	€ 53,90 /kus
Adaptér UNC 1¼ vonkajší – G ½ vnútorný Obj.č. 180056	€ 31,90 /kus
Adaptér UNC 1¼ vonkajší – Hilti BI Obj.č. 180053	€ 31,90 /kus
Adaptér UNC 1¼ vonkajší – Hilti BU Obj.č. 180054	€ 75,90 /kus
Adaptér UNC 1¼ vonkajší – Würth Obj.č. 180055	€ 42,90 /kus

Kvalitný nemecký výrobok



REMS Tornado – trieda sama o sebe.

Automatické upínacie skľučovadlo.

Univerzálna automatická závitorezná hlava.

Automatické chladenie a mazanie.

REMS Tornado 2000

Závitorezný stroj pre rúrkové závit (1/16) 1/8–2", 16–63 mm, skrutkové závit (6) 10–60 mm, 1/4–2". Pohonná jednotka s prevodmi nevyžadujúcimi údržbu, nožný bezpečnostný spínač s núdzovým vypínačom, 2 automatické skľučovadlá, automatické mazanie a chladenie. Zo sadu náradia, ktoré tvorí univerzálna automatická závitorezná hlava pre všetky závit, tiež dlhé závit, automaticky sa otvárajúca, s automatikou dĺžky závit pre kónické závit, závitorezné čeluste pre rúrkové závit kónické ISO 7-1, DIN EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R 1/8–3/4" a R 1–2" pravé, Odrezávač rúrok, zariadenie pre vnútorné odhrotovanie rúrok, prítláčna páka. Výškovo nastaviteľná podpera pre podkladanie materiálu. Možnosť výberu z 3 motorov. Prenosné prevedenie na 3 rúrkových nohách, s odnímateľnou veľkou vaňou na olej a nádobou na triesky. Prevedenie T s integrovanou, ešte väčšou vaňou na olej a nádobou na triesky, na pracovný stôl, podstavec alebo pojazdný podvozok s miestom na odkladanie materiálu.

Obj.č. 340200 3.380,-

€ **2.190,-**

S univerzálnou automatickou závitoreznou hlavou, automaticky sa otvárajúcou.

Kvalitný nemecký výrobok



Zvlášť ľahké zarezanie.

Pojazdný podvozok (príslušenstvo)

REMS Magnum – superstroj do 3". Dokonale okrúhly a čistý závit do 3" vďaka 5 závitorezným čelustiam.

REMS Magnum 3000 L-T

Závitorezný stroj na rúrkové závit (1/16) 1/8–3", 16–63 mm, skrutkové závit (6) 20–60 mm, 1/2–2". S prevodmi nevyžadujúcimi údržbu, bezpečnostným nožným spínačom s núdzovým vypínaním, osvedčeným, samozosilujúcim rýchloupínacím rázovým skľučovadlom, zadným usmerovacím skľučovadlom a automatickým mazaním a chladením. Kompletný stroj so sadou náradia 1/16–2" a 2 1/2–3", ktorú tvorí vždy univerzálna závitorezná hlava pre všetky druhy závitov, taktiež dlhé závit, automaticky sa otvárajúca, s automatikou dĺžky závit pre kónické závit, závitorezné čeluste na kónické rúrkové závit ISO 7-1, DIN EN 10226 (DIN 2999, SPT) R pravé, rezákom na rúry, zariadením na odstraňovanie vnútorného otrepu, prítláčnou pákou. Plocha na odkladanie nástrojov. Ľahké prevedenie L-T s odnímateľnou, veľkou vaňou na olej a nádobou na triesky. Univerzálny motor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 23 1/min. Na pracovný stôl, podstavec alebo pojazdný podvozok s miestom na odkladanie materiálu.

Obj.č. 380309 4.750,-

€ **3.290,-**

Podstavec

Obj.č. 344105

€ 234,-

Pojazdný podvozok

Obj.č. 344100

€ 406,-

S univerzálnou automatickou závitoreznou hlavou, automaticky sa otvárajúcou.

Kvalitný nemecký výrobok



Zvlášť ľahké zarezanie.

Pojazdný podvozok (príslušenstvo)

REMS Magnum – superstroj do 4". Dokonale okrúhly a čistý závit do 4" vďaka 6 závitorezným čelustiam.

REMS Magnum 4000 L-T

Závitorezný stroj na rúrkové závit (1/16) 1/8–4", 16–63 mm, skrutkové závit (6) 20–60 mm, 1/2–2". S prevodmi nevyžadujúcimi údržbu, bezpečnostným nožným spínačom s núdzovým vypínaním, osvedčeným, samozosilujúcim rýchloupínacím rázovým skľučovadlom, zadným usmerovacím skľučovadlom a automatickým mazaním a chladením. Kompletný stroj so sadou náradia 1/16–2" a 2 1/2–4", ktorú tvorí vždy univerzálna závitorezná hlava pre všetky druhy závitov, taktiež dlhé závit, automaticky sa otvárajúca, s automatikou dĺžky závit pre kónické závit, závitorezné čeluste na kónické rúrkové závit ISO 7-1, DIN EN 10226 (DIN 2999, SPT) R pravé, rezákom na rúry, zariadením na odstraňovanie vnútorného otrepu, prítláčnou pákou. Plocha na odkladanie nástrojov. Ľahké prevedenie L-T s odnímateľnou, veľkou vaňou na olej a nádobou na triesky. Univerzálny motor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 23 1/min. Na pracovný stôl, podstavec alebo pojazdný podvozok s miestom na odkladanie materiálu.

Obj.č. 380444 5.820,-

€ **4.390,-**

Podstavec

Obj.č. 344105

€ 234,-

Pojazdný podvozok

Obj.č. 344100


€ 406,-

REMS Amigo 2 – silný ako medveď do 2”.



1700 W
len 6,5 kg

Kvalitný nemecký výrobok



REMS Amigo 2 Set R ½-¾-1-1¼-1½-2

Elektrická závitnica s rýchlovymeniteľnými závitoreznými hlavami. Na rúrkové závitky ½–2”, 16–50 mm, skrutkové závitky 6–30 mm, ¼–1”. Na pravé a ľavé závitky. Pohonná jednotka s prevodmi nevyžadujúcimi údržbu, univerzálnym motorom s vysokou ťažnou silou 230 V, 50–60 Hz, 1700 W, bezpečnostným spínačom, výkon zvyšujúcim automatickým prestavením uhlíkových kief pri voľbe smeru otáčania, pravý a ľavý chod. Oporná vidlica pre obidva smery otáčania. Rýchlovymeniteľné závitorezné hlavy REMS eva na rezanie rúrkových kónických závitov ISO 7-1, DIN EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½-¾-1-1¼-1½-2 pravých.

V pevnom kufri z oceleového plechu.

Obj.č. 540020 1.190,-

€ **969,-**

REMS Amigo – najmenší, najľahší, najsilnejší a najrýchlejší do 1¼”.



1200 W
len 3,5 kg

Kvalitný nemecký výrobok



REMS Amigo Set R ½-¾-1-1¼

Elektrická závitnica s rýchlovymeniteľnými závitoreznými hlavami. Na rúrkové závitky ½–1¼”, 16–40 mm, skrutkové závitky 6–30 mm, ¼–1”. Na pravé a ľavé závitky. Pohonná jednotka s prevodmi nevyžadujúcimi údržbu, univerzálnym motorom s vysokou ťažnou silou 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, bezpečnostným spínačom, výkon zvyšujúcim automatickým prestavením uhlíkových kief pri voľbe smeru otáčania. Špičkový príkon až 1800 W. Pravý a ľavý chod, ochrana proti preťaženiu. Oporná vidlica pre obidva smery otáčania. Rýchlovymeniteľné závitorezné hlavy REMS eva na rezanie rúrkových kónických závitov ISO 7-1, DIN EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½-¾-1-1¼ pravotočivé.

V pevnom kufri z oceleového plechu.

Obj.č. 530020 760,-

€ **609,-**

REMS eva – inštalatérova závitnica.

Zvlášť ľahké narezávanie a rezanie závitov vďaka presnému prevedeniu závitoreznej hlavy, závitových čelustí a krytu ako kompaktnej jednotky. Páka račne z ocele, potiahnutá silným plastom.



Kvalitný nemecký výrobok

REMS Eva Set R ½-¾-1-1¼

Ručná závitnica s rýchlovymeniteľnými závitoreznými hlavami ½–2”, 16–50 mm, skrutkové závitky 6–30 mm, ¼–1”. Pre pravotočivé a ľavotočivé závitky. 1 páková račňa pre celý rozsah rezania. Rýchlovymeniteľné závitorezné hlavy R ½-¾-1-1¼ s reznými čelustami pre rúrkové kužeľové závitky podľa ISO 7-1, DIN EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R pravotočivé.

V pevnom kufri z oceleového plechu.

Obj.č. 520015 349,-

€ **249,-**

REMS Eva Set R ½-¾-1-1¼-1½-2

Ručná závitnica s rýchlovymeniteľnými závitoreznými hlavami R ½-¾-1-1¼-1½-2.



V pevnom kufri z oceleového plechu.

Obj.č. 520017 493,-

€ **389,-**

Rýchlovymeniteľné závitorezné hlavy REMS S

Riešenie na ťažko prístupných miestach, napr. vo výlomoch múrov, na odkrytých rúrkach, v šachtách. Prídavné, precízne rúrkové vedenie na strane krytu (patent EP 0 875 327) pre perfektné vystredenie rúrky a ľahké narezávanie.



Kvalitný nemecký výrobok

Závitorezné hlavy REMS S Set R 3/8-1/2-3/4"

Rýchlovymeniteľné závitorezné hlavy S, predĺženie 300 mm.

V pevnom kufri z oceleového plechu.


Obj.č. 520025 418,-

€ **360,-**

REMS CamSys – elektronický kamerový inšpekčný systém k nákladovo výhodnej inšpekcii a analýze poškodenia.



S elektronickým počítaním metrov



REMS CamSys Set S-Color 30 H

Elektronický kamerový inšpekčný systém k nákladovo výhodnej inšpekcii a analýze poškodenia. Pre rúrky Ø 40–150 mm, kanály, šachty, komíny a iné duté priestory. Dokumentácia snímkov a videozáznamov na SD-karte s údajom o dátume, čase a hĺbke zasunutia. Kontrolná jednotka v mikroprocesorovej technike s 3,5" TFT-LCD-farebným displejom, zásuvkou pre SD-kartu, USB-prípojkou, výstupom na video PAL / NTSC, integrovaným akumulátorom Li-Ion 3,7 V, 2,5 Ah, v pevnom, nárazom odolnom plastovom kryte, chránenom pred ostrým svetlom. Špirálový prepojavací kábel (až 2 m) od kontrolnej jednotky k sade kamery a kábla, napáťový napájač / nabíjačka 100–240 V AC, 50–60 Hz, 13 W, SD-karta 2 GB, USB-kábel, videokábel, v pevnom kufri. Sada kamery a kábla S-Color 30 H so špeciálnou farebnou kamerou s vysokým rozlíšením Ø 25 mm s CMOS obrazovým senzorom a 30 m posuvným káblom Ø 5,4 mm, ohybným, v navijacom bubne s elektronickým počítaním metrov.

Obj.č. 175010 2.180,-

€ **1.860,-**



REMS CamSys Set S-Color 5 K

Elektronický kamerový inšpekčný systém k nákladovo výhodnej inšpekcii a analýze poškodenia. Pre rúrky Ø 40–150 mm, kanály, šachty, komíny a iné duté priestory. Dokumentácia snímkov a videozáznamov na SD-karte s údajom o dátume a čase. Kontrolná jednotka v mikroprocesorovej technike s 3,5" TFT-LCD-farebným displejom, zásuvkou pre SD-kartu, USB-prípojkou, výstupom na video PAL / NTSC, integrovaným akumulátorom Li-Ion 3,7 V, 2,5 Ah, v pevnom, nárazom odolnom plastovom kryte, chránenom pred ostrým svetlom. Špirálový prepojavací kábel (až 2 m) od kontrolnej jednotky k sade kamery a kábla, napáťový napájač / nabíjačka 100–240 V AC, 50–60 Hz, 13 W, SD-karta 2 GB, USB-kábel, videokábel, v pevnom kufri. Sada kamery a kábla S-Color 5 K so špeciálnou farebnou kamerou s vysokým rozlíšením Ø 25 mm s CMOS obrazovým senzorom a 5 m posuvným káblom Ø 3,6 mm, veľmi ohybným, v káblom koši.

Obj.č. 175009 1.520,-

€ **1.290,-**

Predaj len cez odborných predajcov.



REMS Česká republika s.r.o.
Nádražní 271
253 01 Hostivice
Tel. +420 220 982 880
Fax +420 220 982 883
E-Mail: SVK@rems.de
www.rems.de

Nezáväzné predvedenie prostredníctvom odborných poradcov REMS. Vyžiadajte si nás. Zástupca firmy REMS pre SK:

Východné Slovensko
Pavol Freňák
Mobil: 0915 / 658 909

Západné Slovensko
Marian Rečka
Mobil: 0905 / 854 871



VIDEO

www.youtube.com/user/remstools