

• Zónové ventily a pohony

R276



► Zónový guľový ventil

max. 10 bar
max. 110°C

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



MOSADZ

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R276Y004	3/4"	11,07	1	25
R276Y005	1"	15,54	1	25

R277



► Zónový guľový ventil so šróbením

max. 10 bar
max. 110°C

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



MOSADZ

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R277Y004	3/4"	14,76	1	25
R277Y025	1"	20,40	1	20

R278



► Trojcestný zónový guľový ventil s možnosťou regulácie by-passu

max. 10 bar
max. 110°C

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



MOSADZ

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R278Y004	3/4"	33,08	1	10
R278Y005	1"	45,57	1	10

R279



► Trojcestný zónový guľový ventil s možnosťou regulácie by-passu

max. 10 bar
max. 110°C

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



MOSADZ

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R279Y004	3/4"	22,65	1	20
R279Y005	1"	29,83	1	10



Zónové ventily a pohony

K270

► Motor pre zónové ventily R276, R277, R278, R279

Rotácia o 90° za cca 55 sekúnd

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
K270Y001	230V~	132,05	1	10
K270Y002	24V~	127,72	1	10

K272

► Motor pre zónové ventily R276, R277, R278, R280

Rotácia o 90° za cca 55 sekúnd

- možnosť ručného ovládania

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
K272Y001	230V~	132,81	1	10
K272Y002	24V~	114,55	1	10

R291

► Dvojcestný zónový ventil s možnosťou ovládania termoelektrickou hlavou R473, R478

max. 10 Bar
max. 95°C

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



MOSADZ

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R291Y004	3/4"	16,24	1	10
R291Y005	1"	21,83	1	10

R292

► Trojcestný zónový ventil s možnosťou regulácie by-passu a ovládania termoelektrickou hlavou R473, R478

max. 10 Bar
max. 95°C

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



MOSADZ

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R292Y004	3/4"	34,91	1	10
R292Y005	1"	46,12	1	10



• Zónové ventily a pohony

R473



- Termoelektrická hlava pre zónové ventily R291, R292, R292E, termostatické ventily a rozdeľovače

R473VX101 hlavica s varistorom
-bez napätia zatvorená
-dvojžilový kábel dĺžky 600mm

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R473X101	230V~	21,99	1	50
R473X102	24V~	21,99	1	50
R473VX101	230V~	23,59	1	50

R473M



- Termoelektrická hlava s mikrospínačom pre zónové ventily R291, R292, R292E, termostatické ventily a rozdeľovače

R473VX001 hlavica s varistorom
-bez napätia zatvorená
-štvoržilový kábel s dĺžkou 600mm

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R473MX001	230V~	27,05	1	50
R473MX002	24V~	27,05	1	50
R473VX001	230V~	29,08	1	50

R478



- Termoelektrická hlava pre zónové ventily R291, R292, R292E, termostatické ventily a rozdeľovače

R478VX101 hlavica s varistorom
-bez napätia otvorená
-dvojžilový kábel s dĺžkou 600mm

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R478X101	230V~	21,99	1	50
R478X102	24V~	21,99	1	50
R478VX101	230V~	23,59	1	50

R478M



- Termoelektrická hlava s mikrospínačom pre zónové ventily R291, R292, R292E, termostatické ventily a rozdeľovače

R478VX001 hlavica s varistorom
-bez napätia otvorená
-štvoržilový kábel s dĺžkou 600mm

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R478MX001	230V~	27,05	1	50
R478MX002	24V~	27,05	1	50
R478VX001	230V~	29,08	1	50

Technický list 1-610CZ



Armatúry pre uzavreté systémy

R156



Technický list 8-001CZ

- Termostatický zmiešavací ventil pre sanitárne rozvody

max. 16 bar
max. prevádzková teplota 85°C
regulačný rozsah: 38°C - 60°C

CHRÓM

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R156X004	3/4"	41,60	1	25
R156X005	1"	46,98	1	25

R206



- Regulačný ventil pre stúpacie rozvody s vývodmi pre meranie diferenciálneho tlaku

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R206Y104	DN15 (1/2")	46,74	1	-
R206Y105	DN20 (3/4")	52,92	1	-
R206Y106	DN25 (1")	62,08	1	-
R206Y107	DN32 (1 1/4")	74,87	1	-

R88



Technický list 3227

- Automatický odvzdušňovací ventil

max. 14 bar
max. 120°C

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



MOSADZ

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R88Y000	1/8"	3,26	1	100
R88Y001	1/4"	3,29	1	100
R88Y002	3/8"	3,26	1	100

R88I



- Automatický odvzdušňovací ventil s klapkou

max. 14 bar
max. 120°C

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



MOSADZ

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R88IY002	3/8"	4,21	1	100
R88IY003	1/2"	4,65	1	100



• Armatúry pre uzavreté systémy

R99



Technický list 0159 SK

► Automatický odvzdušňovací ventil

-rozoberateľný
max. 14 bar
max. 120°C

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



MOSADZ

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R99Y001	1/4"	4,91	1	50
R99Y002	3/8"	4,69	1	50
R99Y003	1/2"	4,79	1	50

R99I



Technický list 0159 SK

► Automatický odvzdušňovací ventil so spätnou klapkou

-rozoberateľný
max. 14 bar
max. 120°C

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



MOSADZ

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R99IY002	3/8"	5,91	1	50
R99IY003	1/2"	6,29	1	50

R140



► Poistný ventil

-2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 6 bar

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



MOSADZ

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R140Y002	1/2"x2,5 bar	7,90	1	50
R140Y003	1/2"x3 bar	7,90	1	50
R140Y005	1/2"x3,5 bar	7,90	1	50
R140Y006	1/2"x4 bar	7,90	1	50
R140Y009	1/2"x6 bar	7,90	1	50
R140Y022	3/4"x2,5 bar	10,49	1	20
R140Y023	3/4"x3 bar	10,49	1	20
R140Y025	3/4"x3,5 bar	10,49	1	20
R140Y026	3/4"x4 bar	10,49	1	20
R140Y029	3/4"x6 bar	10,49	1	20
R140Y042	1"x2,5 bar	19,52	1	20
R140Y043	1"x3 bar	19,52	1	20
R140Y045	1"x3,5 bar	19,52	1	20
R140Y046	1"x4 bar	19,52	1	20
R140Y049	1"x6 bar	19,52	1	20
R140Y062	1"1/4x2,5 bar	24,50	1	10
R140Y063	1"1/4x3 bar	24,50	1	10
R140Y065	1"1/4x3,5 bar	24,50	1	10
R140Y066	1"1/4x4 bar	24,50	1	10
R140Y069	1"1/4x6 bar	24,50	1	10



Armatúry pre uzavreté systémy

R140R



Technický list 3223CZ

► Poistný ventil

-1,5 - 2,5 - 3 bar

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



MOSADZ

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R140RY101	1/2"x1,5 bar	4,84	1	50
R140RY102	1/2"x2,5 bar	4,84	1	50
R140RY103	1/2"x3 bar	4,84	1	50

R147N



► Diferenciálny ventil pre vykurovacie systémy

max. 10 bar
max. 120°C
diferenčný tlak: 0,1 ÷ 0,7 bar

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



MOSADZ

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R147NY004	3/4"x3/4"	11,91	1	25

R74A



► Filter

100°C PN16
120°C PN10

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



MOSADZ

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R74AY002	3/8"	6,16	1	
R74AY003	1/2"	6,44	1	-
R74AY004	3/4"	8,42	1	-
R74AY005	1"	12,72	1	-
R74AY006	1"1/4	17,70	1	-
R74AY007	1"1/2	22,48	1	-
R74AY008	2"	33,89	1	-
R74AY009	2"1/2	72,29	1	-
R74AY010	3"	108,43	1	-
R74AY011	4"	205,55	1	-

R150N



► Redukčný ventil pre automatické dopĺňanie vykurovacích systémov

Komplet obsahuje:
-2ks guľový ventil
-1ks manometer 10 bar

Od výroby prednastavený na 1,5 bar

MOSADZ

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R150NY003	1/2"	74,05	1	10



Armatúry pre uzavreté systémy

R150



Technický list 8-030CZ

► Redukčný ventil pre automatické dopĺňanie vykurovacích systémov

max. vstupný tlak: 10 bar
rozsah: 0,5 ÷ 3 bar

MOSADZ

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R150Y103	1/2"	24,27	1	20

R150B



Technický list 8-030CZ


► Redukčný ventil so šróbením pre automatické dopĺňanie vykurovacích systémov

max. vstupný tlak: 10 bar
rozsah: 0,5 ÷ 3 bar

MOSADZ

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R150BY103	1/2"	26,22	1	20

PRÍKLAD KOMBINÁCIE ROZLIČNÝCH ZDROJOV TEPLA

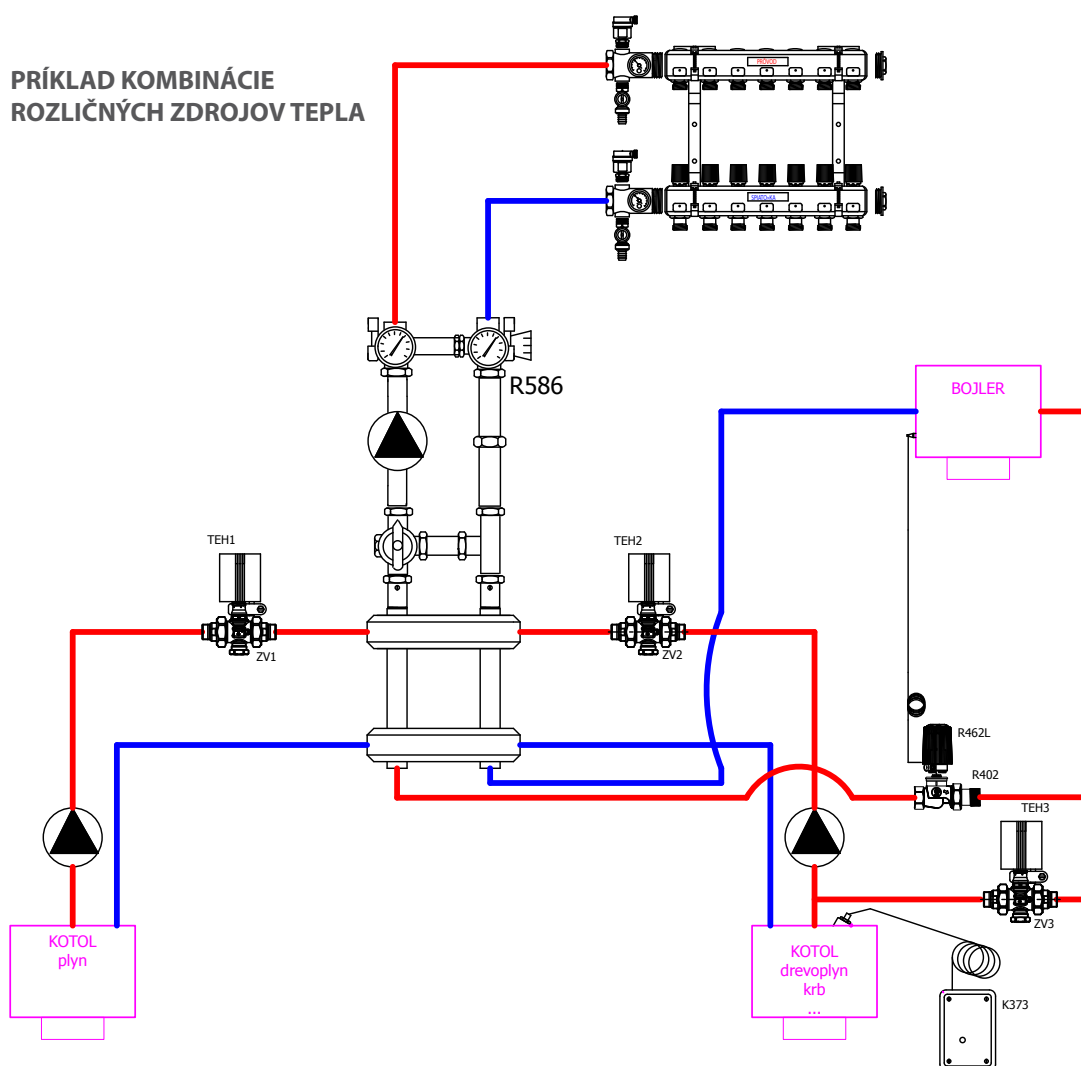

P15E

► Excentrický nátrubok

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



MOSADZ

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
P15EY004	1"x3/4"	3,31	1	15
P15EY005	1"x1"	3,50	1	15

R160

► Spätný ventil pre automatické odvzdušňovacie ventily R88, R99 1/4"

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



MOSADZ

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R160Y001	1/4"x3/8"	1,22	1	100
R160Y002	1/4"x1/2"	1,75	1	100

R288

► Spätná klapka pre R285, R285L, R287

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R288Y005	1"	1,43	1	25
R288Y006	1"1/4	1,74	1	25

R225

► Manometer

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R225Y001	1/4" 0-6bar	5,98	1	100

R226

► Termomanometer

0°C - 120°C

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R226Y001	1/2"x4 bar	12,84	1	50
R226Y002	1/2"x6 bar	12,84	1	50



Príslušenstvo

R227



► Jímka

-pre teplomer R540

MOSADZ

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R227Y001	1/2"	2,46	1	25

R624



► Spätný ventil pre sanitárne systémy

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



MOSADZ

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R624Y003	1/2"	40,08	1	25
R624Y004	3/4"	41,38	1	25

R60



► Spätná klapka

max. 10 bar
max. 110°C

MOSADZ

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R60Y002	3/8"	3,75	1	20
R60Y003	1/2"	3,85	1	20
R60Y004	3/4"	5,21	1	10
R60Y005	1"	7,13	1	5
R60Y006	1"1/4	10,88	1	5
R60Y007	1"1/2	13,77	1	5
R60Y008	2"	20,33	1	2
R60Y009	2"1/2	36,18	1	10
R60Y010	3"	49,11	1	5
R60Y011	4"	84,68	1	-

R141



► Usmerňovací lievik

CERTIFIKÁTY A SYMBOLY



MOSADZ

KÓD	ROZMER	EURO/ks.	■	■
R141Y003	1/2"	6,29	1	10
R141Y004	3/4"x1"	6,48	1	10
R141Y005	1"x1" 1/4	7,50	1	10
R141Y006	1'1/4x1'1/2	12,95	1	2

